

S.06-401

Für den Transport von Produkten die eine sehr kleine Umlenkung erfordern.
Diese Serie hat eine Übergabe von nur 7 mm.
FDA zugelassen.



SCANBELT
...keeping industry moving...

EMPFOHLENE BRANCHEN




STANDARD EIGENSCHAFTEN

Band Oberfläche	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche	40%. Größte Öffnung 4 x 8 mm
Bandstärke	Ideale Wahl für leichte Güter
Reinigung	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 40 mm, z.B. 200 mm, 240 mm usw.

BAND DATEN


Bandmaterial	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²	Standardfarben
	Min.	Max.			
POM	- 43	95	250	2,8	Natur

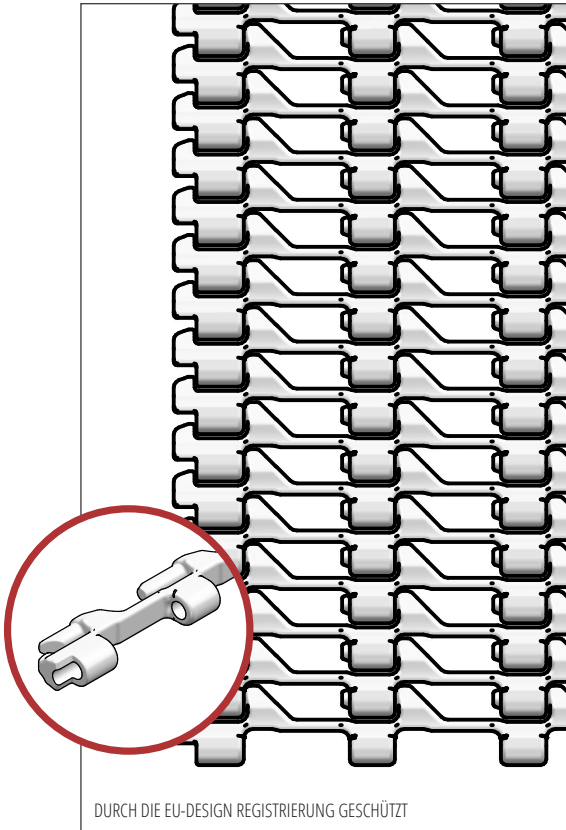

DURCH DIE EU-DESIGN REGISTRIERUNG GESCHÜTZT

ZUBEHÖR

Type	mm
Mitnehmer	-
Gebogener Mitnehmer	-
Abgewinkelter Mitnehmer	-
Verstärkter Mitnehmer	-
Mitnehmer mit Rund Top	-
Bordkanten	-
Friktionsoberfläche	-
Niederhalter	-

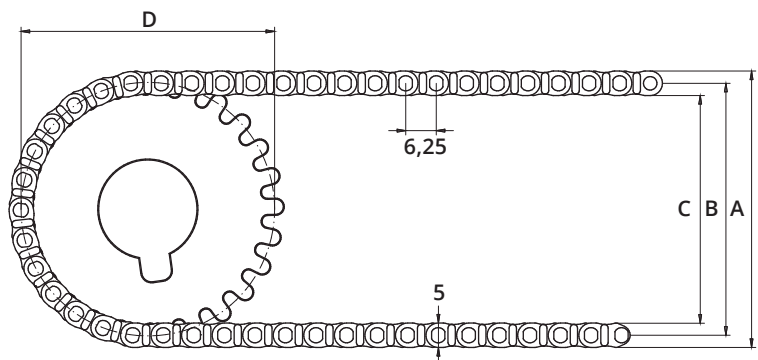

ZAHNRAD DATEN

A = Außen, B = Teilung, C = Innen, D = Teilkreisdurchmesser

Zähnezahl	A	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkant Bohrung	
	mm	mm	mm	mm		mm	Zoll	mm	Zoll
20	45	40	35	40	6	20			
36	77	72	67	72	6	20 / 25	1	25	
48	100	95	90	96	6	20 / 25	1 / 1/4	25 / 40	1 1/2

*Andere Zahnräder sind auf Anfrage erhältlich.